



Табло 672.5822 тип А сглобено с индустриални контакти Scame и токови защити ABB

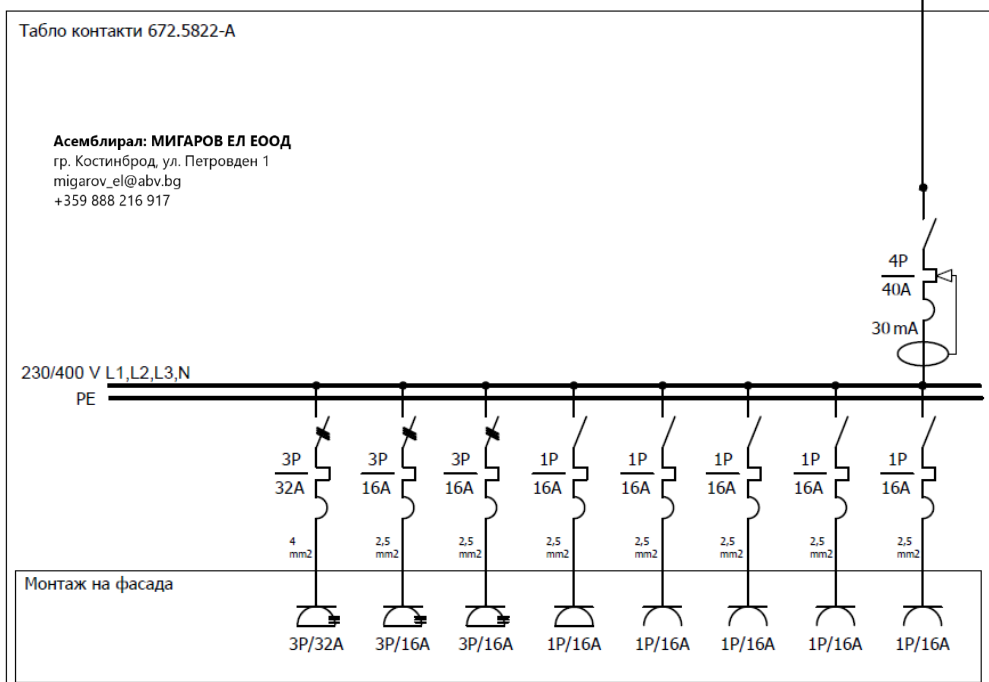

Табло контакти		контакт	контакт	контакт	контакт	контакт	контакт	контакт	контакт
Номинален ток In	A	32	16	16	16	16	16	16	16
Фази		3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE

Табло контакти		контакт	контакт	контакт	контакт	контакт	контакт	контакт	контакт
Номинален ток In	A	32	16	16	16	16	16	16	16
Фази		3L,N,PE	3L,N,PE	3L,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE

	Защита от ток на утечка (дефектнотокова защита) 4P FH204
	Автоматичен прекъсвач 1P SH201
	Автоматичен прекъсвач 3P SH203
	Евро контакт L+N+PE, единичен, IP54, 16A
	Евро контакт 3L+N+PE, единичен, IP54, 16A
	Евро контакт 3L+N+PE, единичен, IP54, 32A
	Контакт тип "Шуко" L+N+PE, единичен, IP54, 16A

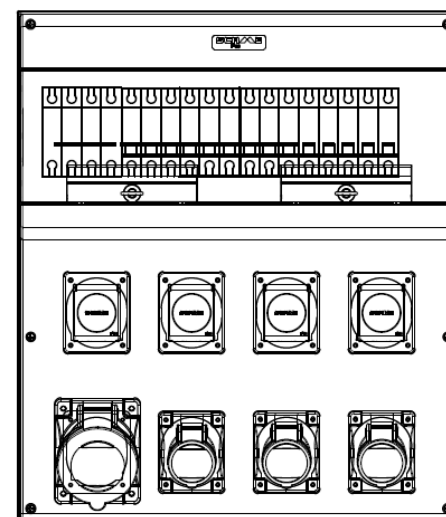

Табло с контакти с 8 отвора:

- 1 бр. 672.5822 - Табло за индустриални контакти и DIN модули IP66, UV, PG и M вход, серия Domino (24 DIN и 8x16A или 32A) Scame
- 2 бр. 413.1667 - Промислен контакт 3P+N+E 16A 380V **IP54** серия Optima панелен монтаж 70x87мм Scame
- 1 бр. 413.3267 - Промислен контакт 3P+N+E 32A 380V **IP54** серия Optima панелен монтаж 84x106мм Scame
- 4 бр. 570.4062 - Контакт шуко 2P+E 16A, **IP54** с детска защита, серия Domo панелен монтаж 70x87мм Scame
- 1 бр. 413.1663 - Промислен контакт 2P+E 16A 230V **IP54** серия Optima панелен монтаж 70x87мм Scame
- 5 бр. 2CDS211001R0164 - Автоматичен прекъсвач SH201 1P 16A крива C 6kA ABB

- 2 бр. 2CDS213001R0164 - Автоматичен прекъсвач SH203 3P 16A крива C 6kA ABB
- 1 бр. 2CDS213001R0324 - Автоматичен прекъсвач SH203 3P 32A крива C 6kA ABB
- 1 бр. 2CSF204002R1400 - ДТЗ 4P 40A 30mA серия FH204 тип AC ABB
- 1 бр. 805.3345 - Щуцер с гайка PG21, за кабел с диаметър Ø13-18, IP66, UV, Scame

Вложени продукти на брандове:

SCAME

ABB

Дистрибутор: ЕЛ ДИ ДЖИ ООД
гр. София, ул. Неделчо Бончев 29
sales@ldg-bg.com
+359 2 862 8875; + 359 2 862 7871

Дистрибутор: ЕЛ ДИ ДЖИ ООД
с. Мрамор, ул. Васил Левски 88
sales@ldg-bg.com
+359 2850 5857