


# Табло 632.4500 тип В сглобено с индустриални контакти Scame и токови защити ABB

Табло контакти 632.4500-B

**Асемблирал: МИГАРОВ ЕЛ ЕООД**

гр. Костинброд, ул. Петровден 1  
migarov\_el@abv.bg  
+359 888 216 917

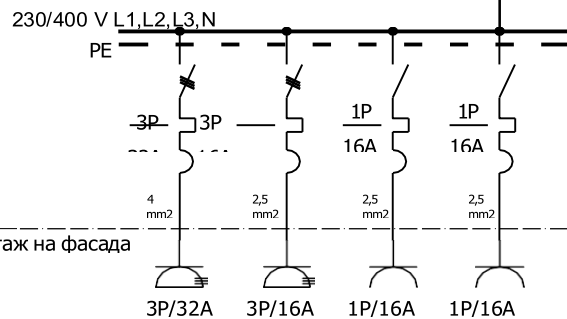

| Табло контакти   |   | контакт | контакт | контакт | контакт |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Номинален ток In | A | 32      | 16      | 16      | 16      |
| Фази             |   | 3L,N,PE | 3L,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE |

Г ЛЕГЕНДА

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Автоматичен прекъсвач 1P SH201                 |
|  | Автоматичен прекъсвач 3P SH203                 |
|  | Контакт тип "Шуко" L+N+PE, единичен, IP66, 16A |
|  | Евро контакт 3L+N+PE, единичен, IP66, 16A      |
|  | Евро контакт 3L+N+PE, единичен, IP66, 32A      |

Табло с контакти с 4 отвора:

-1 бр. 632.4500-000 - Табло за индустриални контакти и DIN модули IP66, UV, PG вход, серия BLOCK (11 DIN и 4x16A или 32A) Scame

-1 бр. 418.3267 - Промислен контакт 3P+N+E 32A 380V IP66 серия Optima панелен монтаж 84x106мм Scame

-1 бр. 418.1667 - Промислен контакт 3P+N+E 16A 380V IP66 серия Optima панелен монтаж 70x87мм Scame


-2 бр. 570.6407 - Контакт шуко 2P+E 16A IP66 серия Domoplus панелен монтаж 84x106мм Scame

-2 бр. 2CDS211001R0164 - Автоматичен прекъсвач SH201 1P 16A крива C 6kA ABB

-1 бр. 2CDS213001R0164 - Автоматичен прекъсвач SH203 3P 16A крива C 6kA ABB

-1 бр. 2CDS213001R0324 - Автоматичен прекъсвач SH203 3P 32A крива C 6kA ABB

-1 бр. 805.3345 - Щуцер с гайка PG21, за кабел с диаметър Ø13-18, IP66, UV, Scame

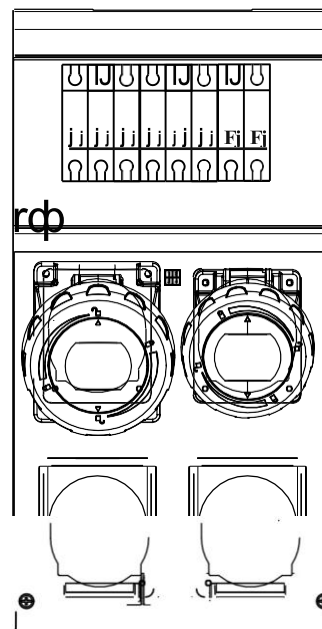

**ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ  
НА БРАНДОВЕ:**

**SCAME**

**ABB**

**legrand**

**Дистрибутор: ЕЛ ДИ ДЖИ ООД**

гр. София, ул. Неделчо Бончев 29

sales@ldg-bg.com

+359 2 862 8875; + 359 2 862 7871

**Дистрибутор: ЕЛ ДИ ДЖИ ООД**

с. Мрамор, ул. Васил Левски 88

sales@ldg-bg.com

+359 2850 5857