


Akustische Signalgeber Sounder



ASSERTA MAXI

- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66
- | Einfache Installation
- | Hohe Effizienz
- | Dreitonalarm
- | Auch als Kombigerät erhältlich
- | Automatische Synchronisation

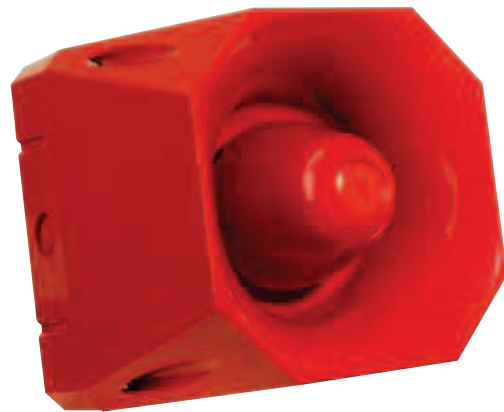

ASSERTA MAXI

- | High sound output for industrial applications
- | IP66
- | Easy installation
- | High efficiency
- | 3-stage alarm
- | Also available as Sounder-Beacon Unit
- | Automatic synchronisation

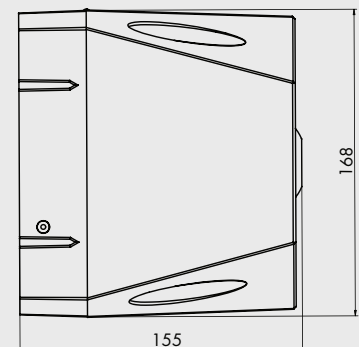

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ASSERTA 110, 24 V DC	ASSERTA 120, 24 V DC	ASSERTA 110, 230 V AC	ASSERTA 120, 230 V AC
Spannungsbereich Operating voltage	18–28 V DC	18–28 V DC	115/230 V AC	115/230 V AC
Stromaufnahme Current consumption	35–122 mA/115 mA bei DIN-Ton 35–122 mA/115 mA @ DIN-Tone	100–450 mA/430 mA bei DIN-Ton 100–450 mA/430 mA @ DIN-Tone	0–40 mA bei 230 V AC 0–40 mA @ 230 V AC	0–65 mA bei 230 V AC 0–65 mA @ 230 V AC
Lautstärke Sound output	110 dB(A)/112 dB(A) bei DIN-Ton 110 dB(A)/112 dB(A) @ DIN-Tone	120 dB(A)/116 dB(A) bei DIN-Ton 120 dB(A)/116 dB(A) @ DIN-Tone	110 dB(A)/112 dB(A) bei DIN-Ton 110 dB(A)/112 dB(A) @ DIN-Tone	120 dB(A)/116 dB(A) bei DIN-Ton 120 dB(A)/116 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne Alarm tones	42	42	42	42
Schutzklasse IP rating	IP66	IP66	IP66	IP66
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder grau red or grey	rot oder grau red or grey	rot oder grau red or grey	rot oder grau red or grey
Material Construction	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS	PC/ABS
Zulassungen Approvals	CPD	CPD		

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see operating instructions at www.compro.de.
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | Supply current range is based on variation of the supply voltage. A change in tone, volume or beacon settings will also impact the supply current. Rights reserved to change specifications without prior notice. Terms and Conditions apply.